




SWIMMEY

hochwertiges Preis-Qualitätsverhältnis.
Schwenkanschlüsse.

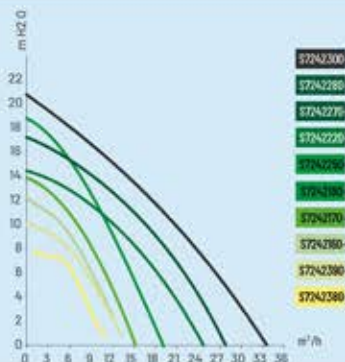

MERKMALE

- Schnelle Selbstansaugung
- Schwenkanschlüsse inklusive
- Langes Kabel inklusive

VORTEILE


- Schneller und sicherer Start der Pumpe
- Passt auch für oberirdische Pumpen und einfache Montage
- Einfachere Installation und direkter Anschluss an die Steckdose

MERKMALE

- Zu 100 % von Pentair in unserem Werk in Pisa, Italien, hergestellt
- Asynchronmotor
- Welle: Edelstahl AISI 416
- Lager mit SKF-Dichtung
- IP-X5
- Thermischer Schutz (einphasig), IE2-konform (dreiphasig < 0,75 kW), IE3-konform (dreiphasig > 0,75 kW)
- Wellenschutzhülse - Eine Wellenschutzhülse aus Nylon mit integriertem Schleuderrad bietet zusätzlichen Schutz vor eindringendem Wasser

- Eingang/Ausgang → 50 mm
- Ø Anschlussstutzen → 50 mm ID
- Mitgelieferte Anschlussstutzen → Ja
- Salzbeständigkeit → 0.40%

Teile-Nr.	Durchfluss m ³ /h @ 8 m	Leistungsabgabe (kW)	(PS)	Volt (V)	Phase	Breite (mm)	Länge (A)(mm)	Gewicht (Kg)
S7242380-1	4	0.18	0.25	220-240	1~	180	565	8.3
S7242390-1	6	0.25	0.375	220-240	1~	180	565	8.4
S7242180-1	7	0.375	0.5	220-240	1~	180	565	8.6
S7242170-1	9	0.5	0.75	220-240	1~	180	565	9
S7242240-1	9	0.5	0.75	380-420	3~	180	565	9
S7242180-1	13	0.75	1	220-240	1~	180	590	11.2
S7242250-1	13	0.75	1	380-420	3~	180	590	11.2
S7242220-1	15	1	1.3	220-240	1~	180	610	11.2
S7242270-1	20	1.13	1.5	220-240	1~	180	610	13
S7242280-1	20	1.13	1.5	380-420	3~	180	610	13
S7242290-1	24	1.5	2	220-240	1~	180	610	14.5
S7242300-1	24	1.5	2	380-420	3~	180	610	14.5

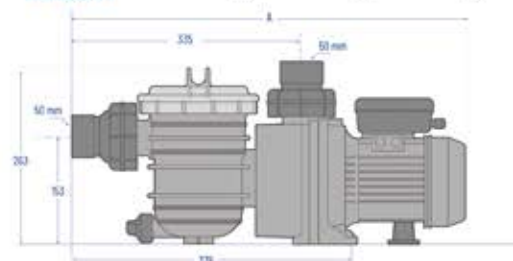

Verpackung	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)
Box	570 610	200	320
Palette	80	120	150